



① LED світильник



② Струбчина



③ Пульт дистанційного керування




④ Блок живлення




Робоча напруга	DC5V2A
Потужність	10W
Індекс передачі кольору	Ra≥80
Світловий потік	500 lux
Зміна яскравості	6 рівнів яскравості
Колірна температура	3000K/4000K/5000K/6000K
Розмір плафона	34,5см x 4,5см
Розмір тримача	37см+37см

Інструкція зі встановлення


①




②



③




④



Інструкція з користування

① За допомогою пульта ДК

(Потрібно самостійно придбати 2 батарейки AAA)

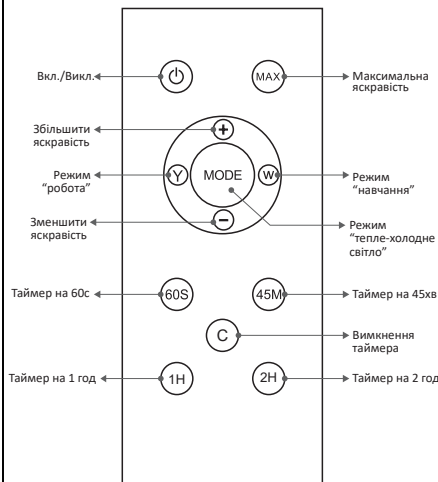

② За допомогою вимикача на шнурі

Щоб включити/виключити світильник, а також змінити світло з теплого на холодне, потрібно натиснути і утримувати кнопку вимикача. Зміни будуть відбуватись в такому порядку:
Вкл.-3000K-4000K-5000K-6000K-Викл.

